

NIORTAISE
DES EAUX
INFINIMENT PURE

Fontaine
sur réseau

EVOPURE



ADOUCCISSEUR | OSMOSEUR | FONTAINE À EAU | GROSSISTE EN SEL



FONTAINE SUR RESEAU EVOPURE

NIORTAISE DES EAUX
INFINIMENT PURE



Réfrigération

- > Système à détente directe banc de glace
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur statique
- > Gaz R134 A sans CFC ou gaz naturel R290

Carrosserie

- > Côtés métal avec revêtement anti-rayure gris
- > Plateau et façade gris basalte, bleu électrique ou noir intense
- > Roulettes de transport intégrées
- > Pieds vérins réglables

Sécurité active

- > Contrôle de niveau du bac récupérateur signalé par voyant lumineux avec sécurité de mise hors-service en cas de trop-plein
- > Contrôle du niveau d'usure du filtre signalé par voyant lumineux
- > Programme d'ouverture temporisé des électrovannes pour débactérisation

Versions disponibles

Eau froide & tempérée : EF - ET

- > 1 sortie eau froide + 1 sortie eau tempérée

Eau froide & chaude : EF - EC

- > 1 sortie eau froide + 1 sortie eau chaude

Eau froide & gazeuse : EF - EG

- > 1 sortie eau froide + 1 sortie eau gazeuse

Eau froide, tempérée & chaude : EF - ET - EC

- > 1 sortie eau froide et tempérée + 1 sortie eau chaude

Eau froide, tempérée & gazeuse : EF - ET - EG

- > 1 sortie eau froide et tempérée + 1 sortie eau gazeuse



Manomètre intégré pour contrôler la pression du CO².



Réglage du mélange de CO²/ eau pour une eau pétillante à très gazeuse

EVOPURE


PRODUCTION EAU FROIDE
20 L/H - Δ T 10°C



Esthétique, compacte et fiable, la fontaine à eau EVOPURE trouve sa place dans tous les environnements de travail.

- + Protection sanitaire des robinets pour une meilleure hygiène
- + Sécurité anti-brûlure eau chaude
- + Témoin d'usure du filtre à eau
- + Témoin de contrôle du niveau du bac récupérateur avec sécurité
- + Système de raccordement aux eaux usées (en option)
- + 3 coloris au choix : bleu électrique, gris basalte, noir intense
- + Chauffe-eau (1L) inox à thermostat réglable, résistance inox 500 watts
- + Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)

H = 105 CM P = 27 CM
L = 33 CM 120 CM

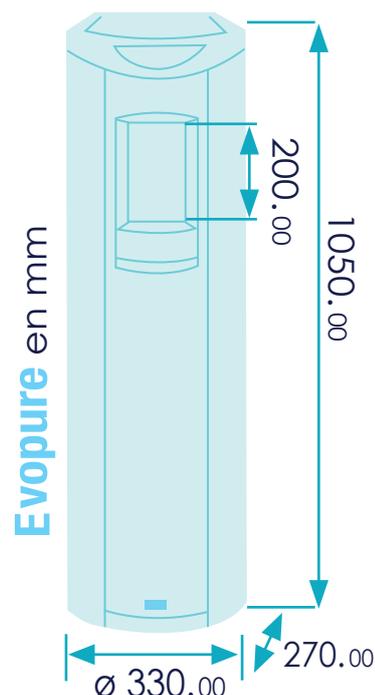

| EVOPURE | EF-ET | EF-EC | EF-EG | EF-ET-EC | EF-ET-EG | EF-EC-EG |
|--|-----------------------------|-------|-------|----------|----------|----------|
| DÉBIT • L/h | 100 | | | | | |
| PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - Δ T 10°C | 20 | | | | | |
| PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h | - | 60 | - | 60 | - | 60 |
| TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° | 15/20 | | | | | |
| TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C° | 6/12 | | | | | |
| TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • C° | - | 75/80 | - | 75/80 | - | 75/80 |
| COMPRESSEUR HÉRMIÉTIQUE • HP | 1/10 220-240V / 50-60 Hz | | | | | |
| POIDS • Kg | 21 | 22 | 27 | 22 | 27 | 28 |